



KÖNNYŰSZERKEZETES, FAVÁZAS, MINŐSÍTETT HÁZÉPÍTÉSI RENDSZER

SZEKSZÁRD



Web: www.fa-lak.hu


Tevékenységeink:

- Könnyűszerkezetes födémek tervezése, gyártása
- Szeglemezes tetőszerkezetek tervezése, gyártása
- Faszervezetes épületek tervezése és kivitelezése
- Mobilházak gyártása és kivitelezése




www.mobil-houses.com

Tervezünk, gyártunk, építünk.

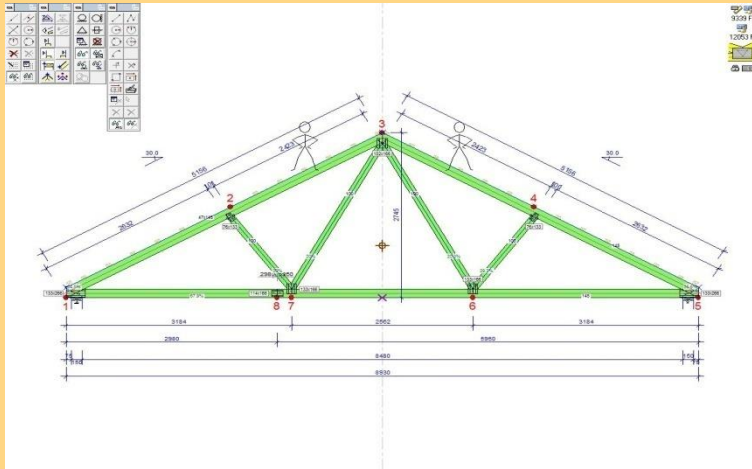

Födém rendszer

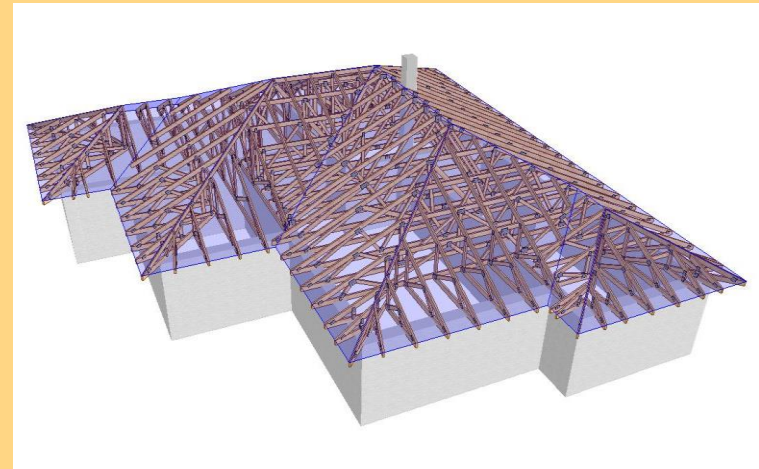

Tetőszerkezet




Áthidaljuk a távolságot



Professzionális fűdém rendszer

Száraz építési technológia, nincs kötési idő.

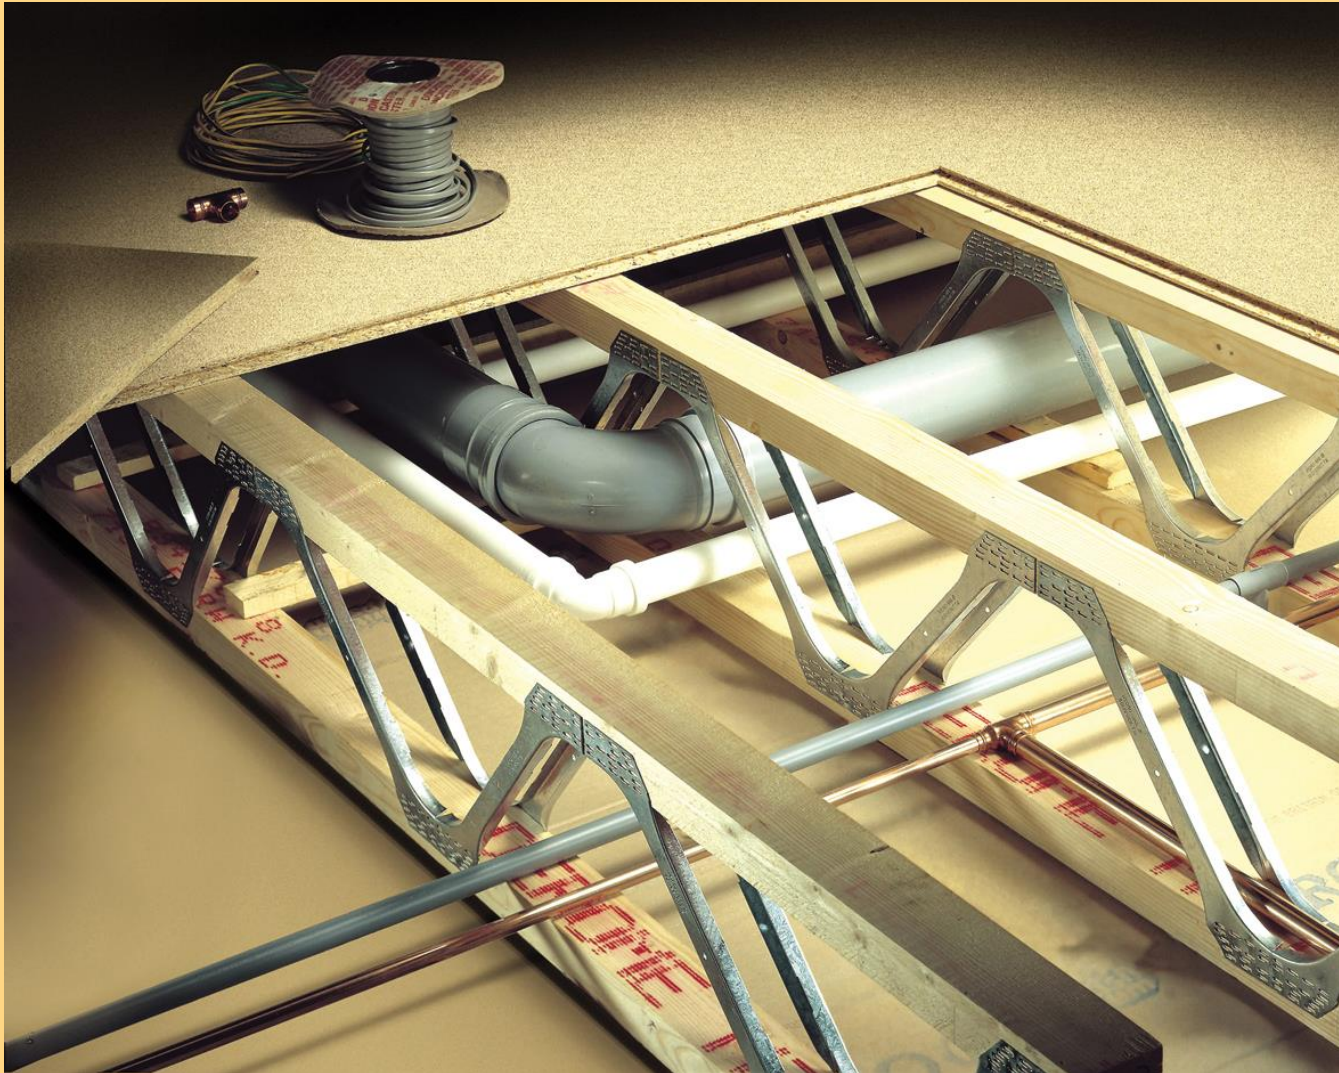

Könnyű, nagy teherbírás

Könnyű, felhelyezéséhez nem kell daru.
Szerelése egyszerű, gyors. Nagy teherbírású.




Minden épület típusra felhelyezhető



Könnyűszerkezetes ház födém



Mestergerendás födém

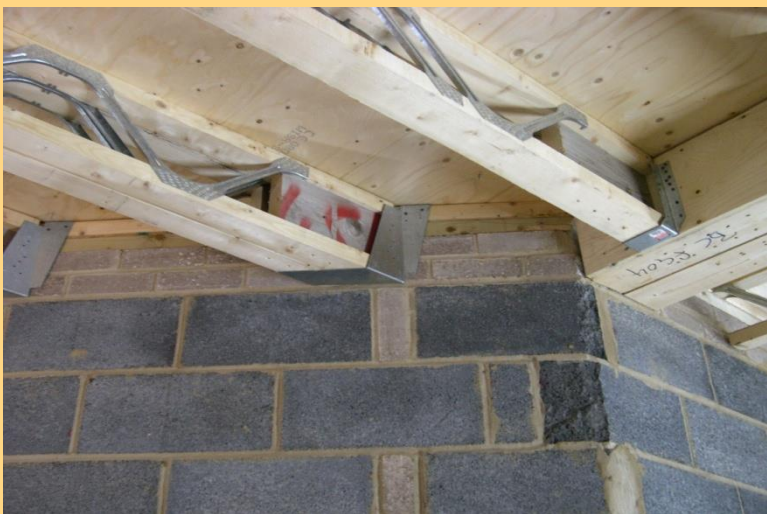

Beton, vagy téгла épület födém




Tetőszerkezet födémmel


Szerelvények egyszerűen elhelyezhetők



Gerenda elhelyezési pozíciók

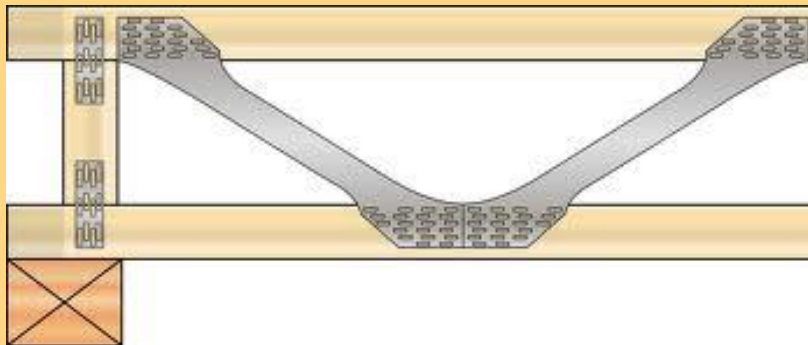


Falon ülő


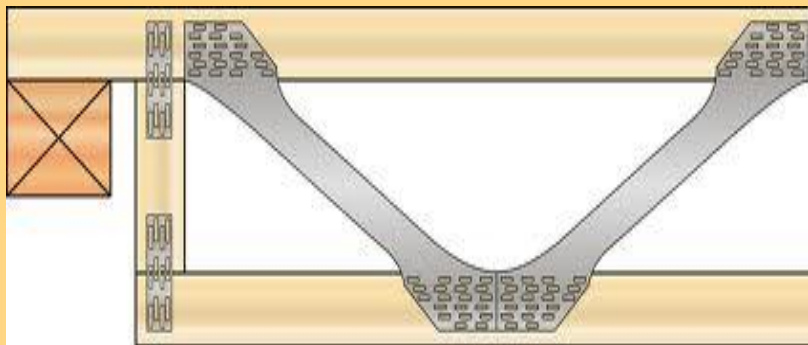


Süllyesztett födém

Függesztett födém

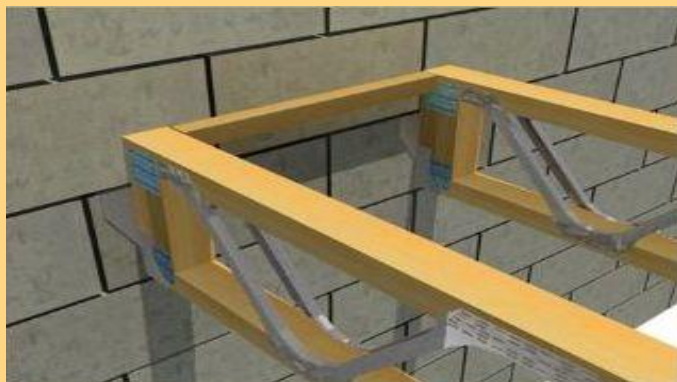

Tetőszerkezet

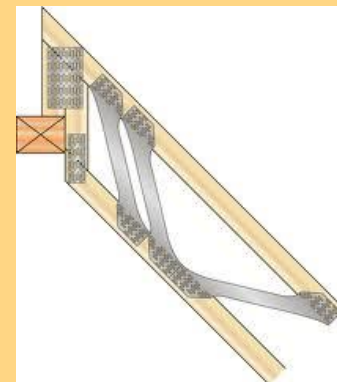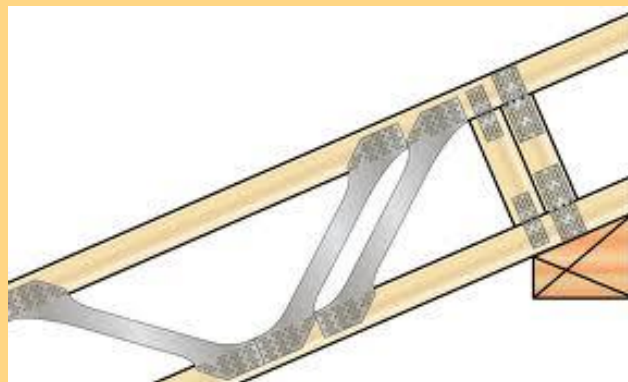

Gerenda elhelyezési pozíciók

Falon ülő






Gerenda elhelyezési pozíciók



Süllyesztett




Felhasználható pince szintre, egyszintes épület, és kétszintes épület födémjeként. Alkalmas beton födémek alátámasztó szerkezeteként.

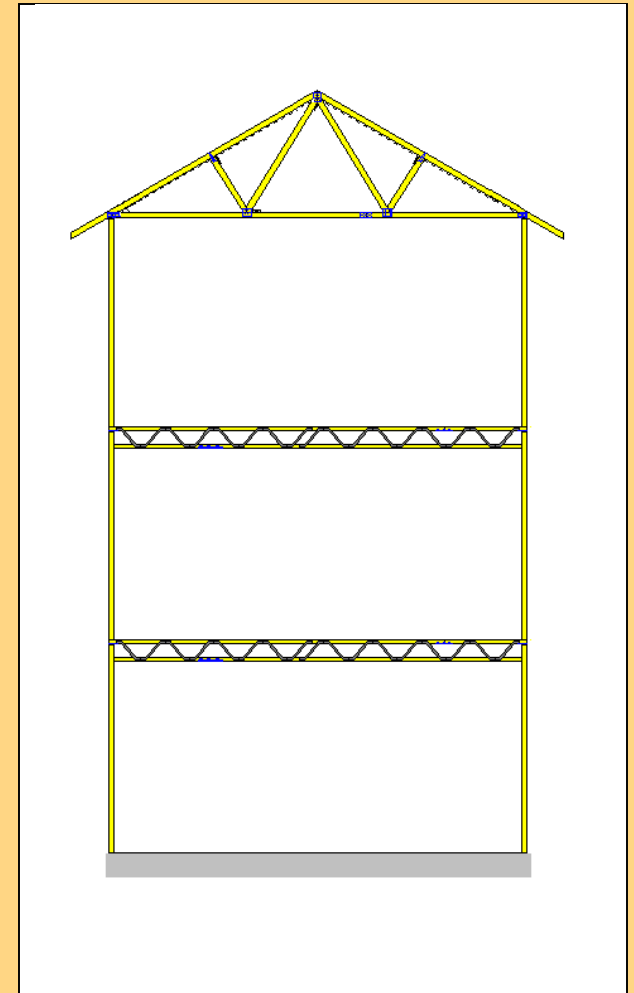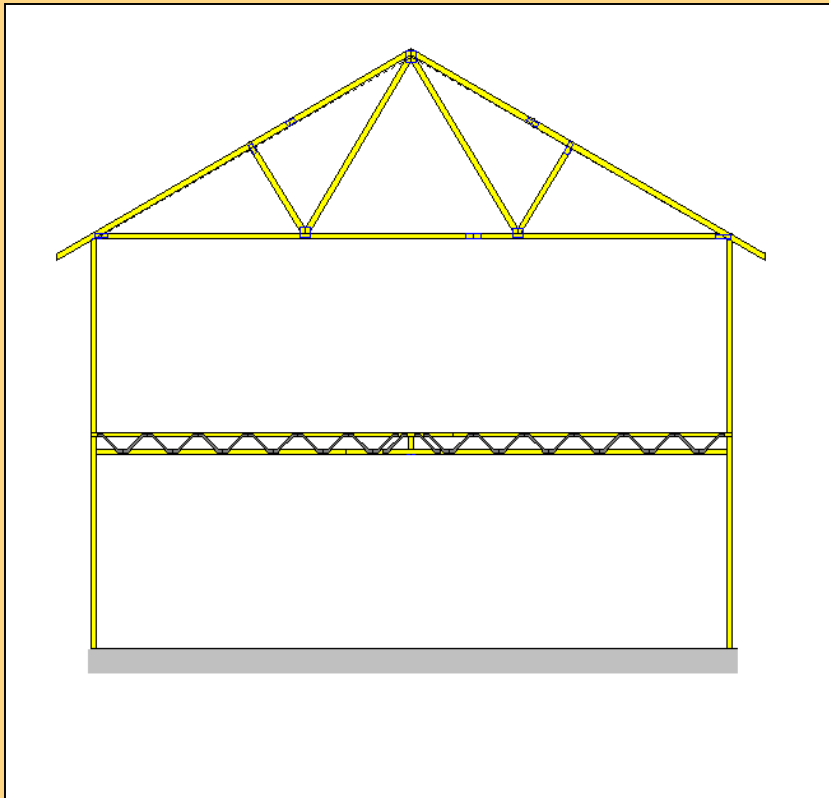

A gyártáshoz használt minősített kötő anyagok.

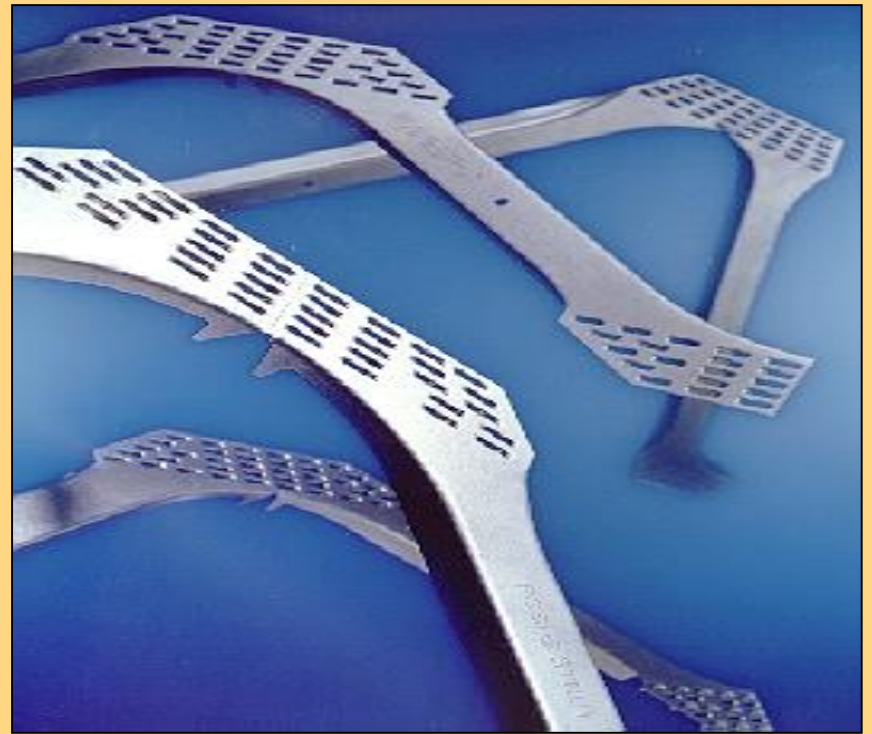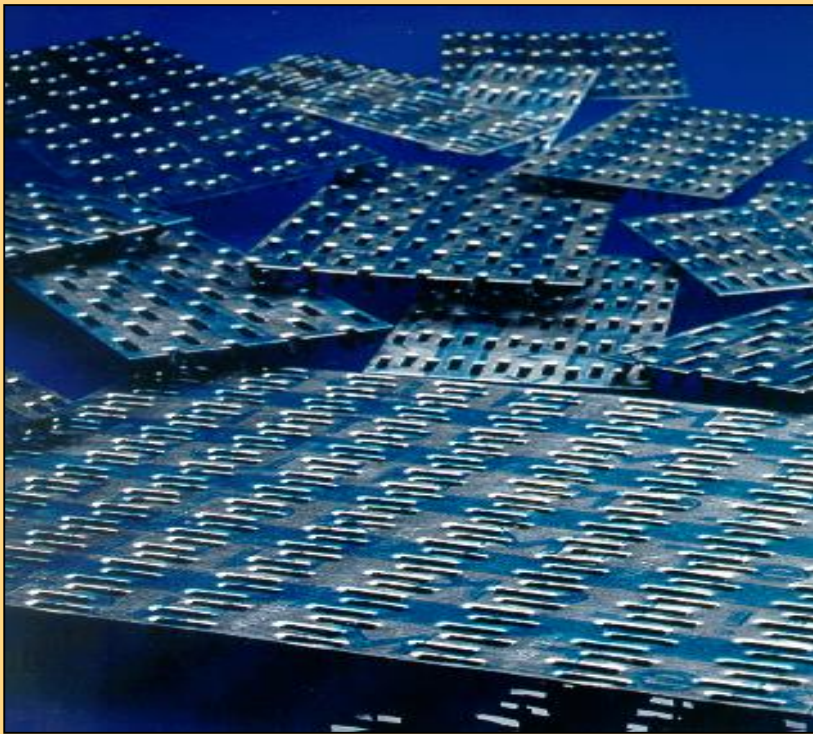

Mi MiTek Préselhető lemezek, kötő elemek

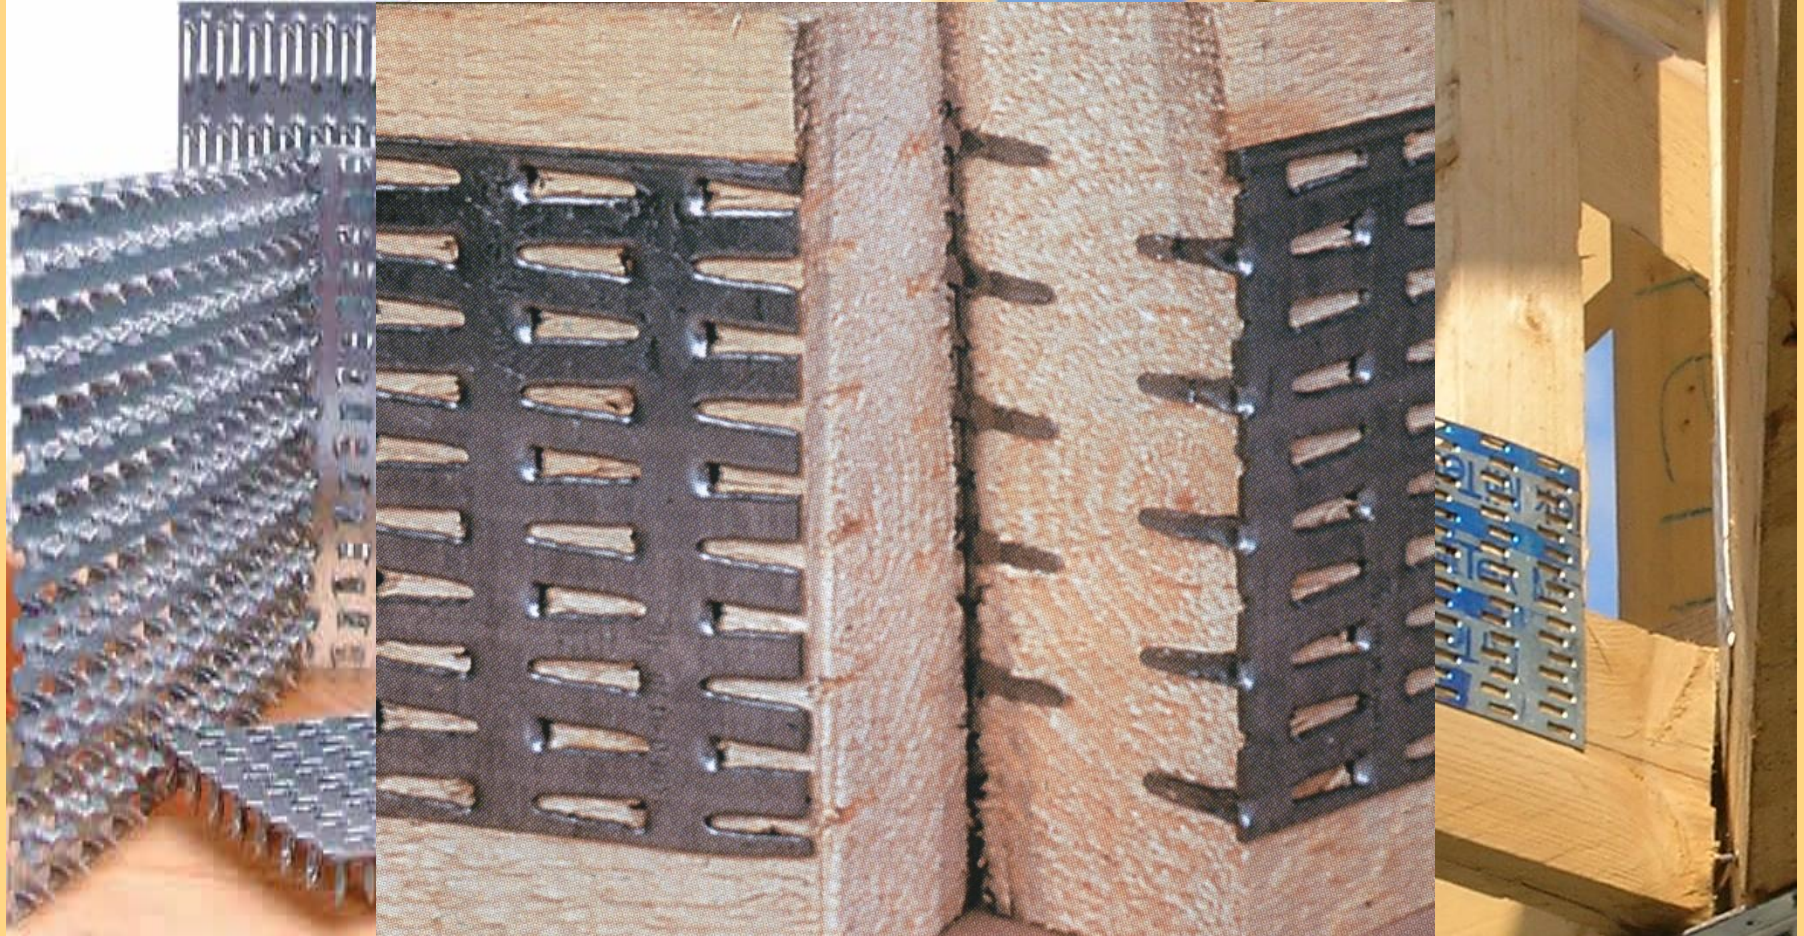

Tűzi horganyzott, CE minősítéssel rendelkező lemezek, melyből a saját anyagából kipréselt szegek az egyenletes nyomó erő hatására a fa rostjai közé hatolva sérülés mentes kötést biztosítanak.

Gerenda méretek

Gerenda típus	Szélesség	Magasság	Gerenda távolságok	Hosszúság
	mm	mm	mm	mm
PJ400	90	250	400-625	4300
PJ450	90	300	400-625	4800
PJ500	140	250	400-625	5300
PJ550	140	300	400-625	5800
PJ600	140	325	400-625	6300
PJ650	140	325	400-625	6800

Gerenda méretek

Gerenda típus	Szélesség	Magasság	Gerenda távolságok	Hosszússág
	mm	mm	mm	mm
PJ700	90	350	400-625	7300
PJ750	90	420	400-625	7800
PJ800	140	420	400-500	8300
PJ850	140	465	400-500	8800

Állandó terhek:

Felső öv: 1 kN/m²

Alsó öv: 0,5 kN/m²

Hasznos teher:


Felső öv: 2 kN/ m²

A födém gerendák terhelési adatai a táblázat szerinti gerenda távolság szerint kerültek méretezésre.

Nagyobb megoszló, vagy koncentrált terhek esetén a födémet egyedileg méretezni szükséges!

Egyedi méretezéshez forduljon a gyártóhoz.

Mit ne csinálj a földémgerendával!

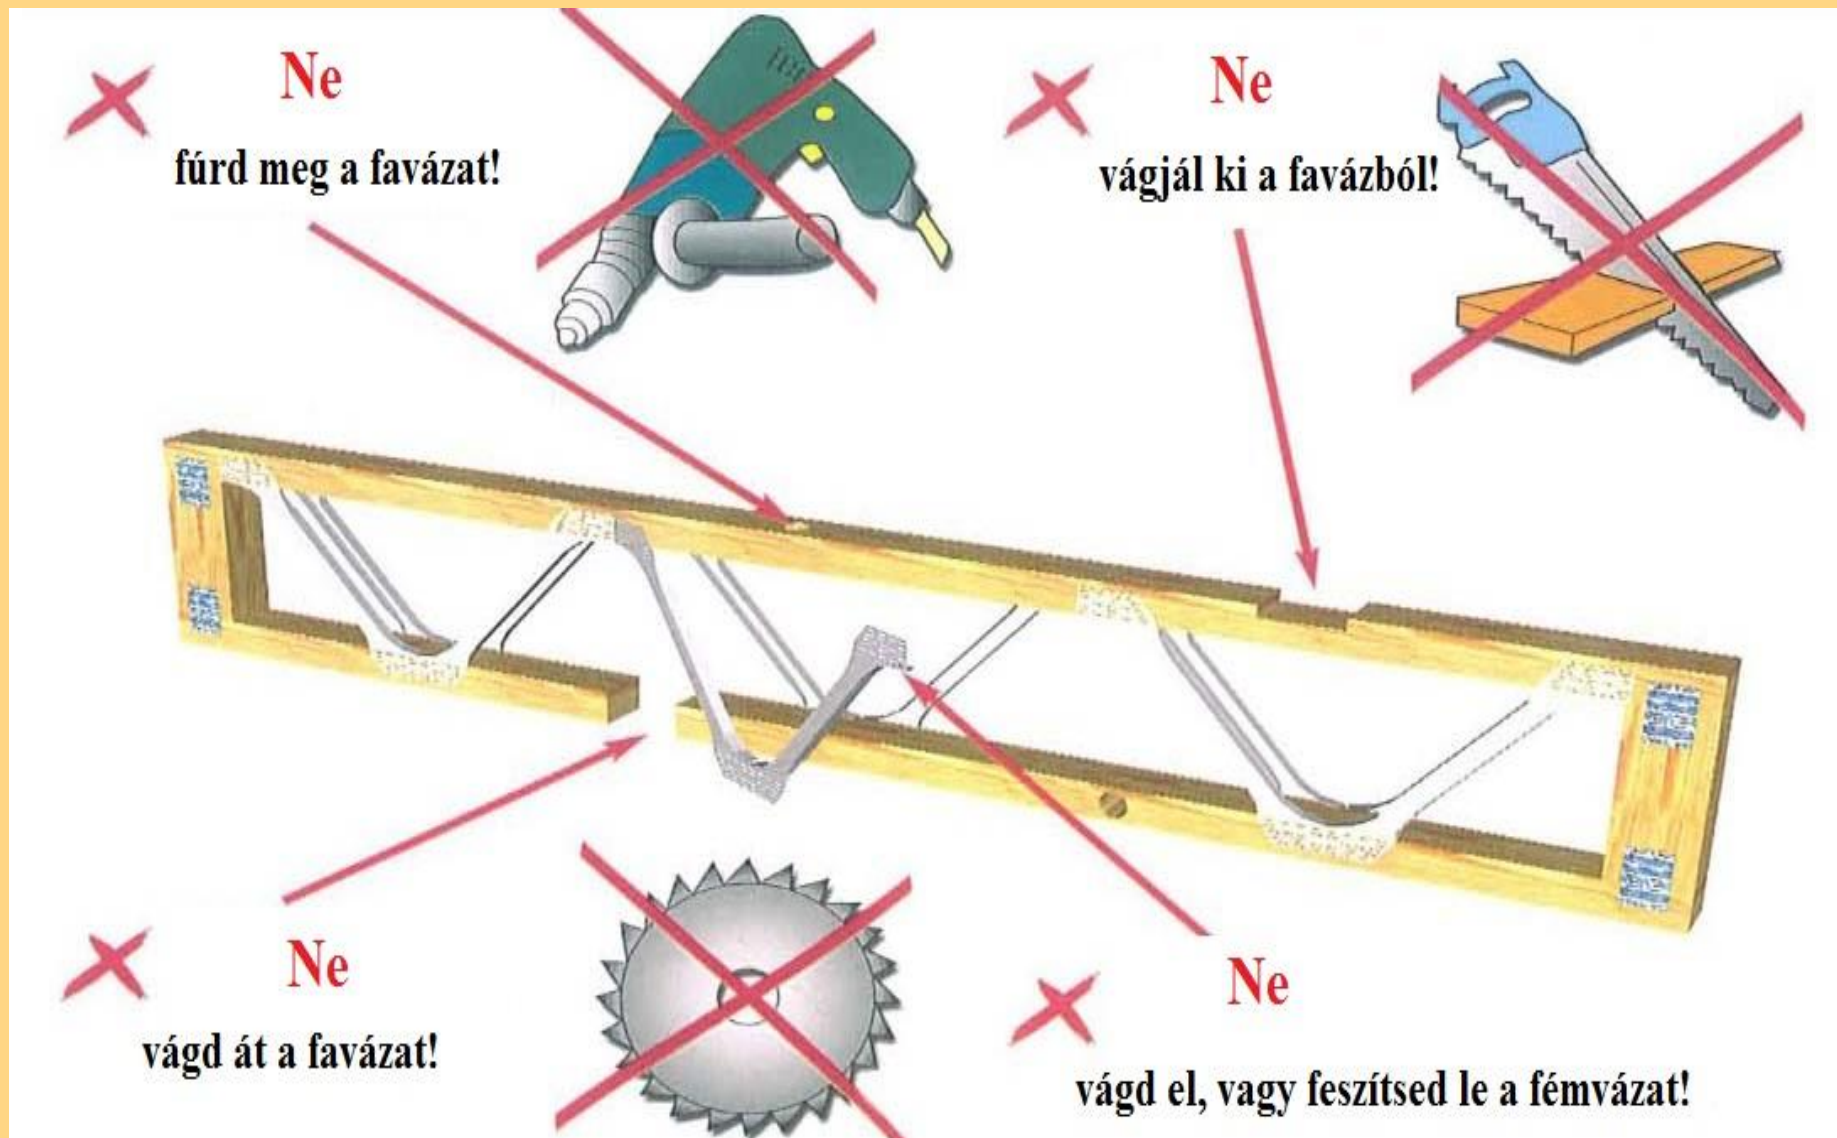

MiTek Könnyűszerkezetes építési rendszer

Web: www.fa-lak.hu



minősítés

Elérhetőségek:

Telefon: +36 70 2 772 472

E-mail: fahaz@t-email.hu

