



## Faszerkezetes Ház Kft

Könnyűszerkezetes, favázás  
minősített házépítési  
rendszer

GYÁRTÓ ÉS KIVITELEZŐ



ÉMI  
MINŐSÍTÉS

Mi  
MiTek Rendszer

### SZEKSZÁRD

### Tevékenységeink:

- Könnyűszerkezetes födémek tervezése, gyártása
- Szeglemezes tetőszerkezetek tervezése, gyártása
- Faszerkezetes épületek tervezése és kivitelezése
- Mobilházak gyártása és kivitelezése




[www.mobil-houses.com](http://www.mobil-houses.com)




# Födém rendszer, tetőszerkezet

Tervezünk, gyártunk, építünk.

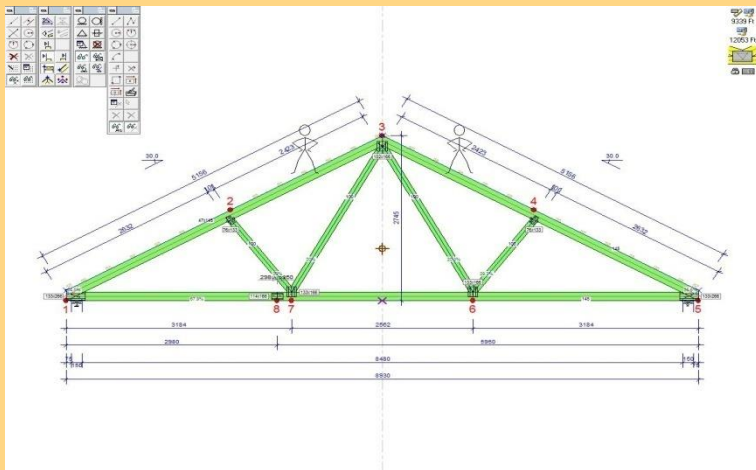

Födém rendszer

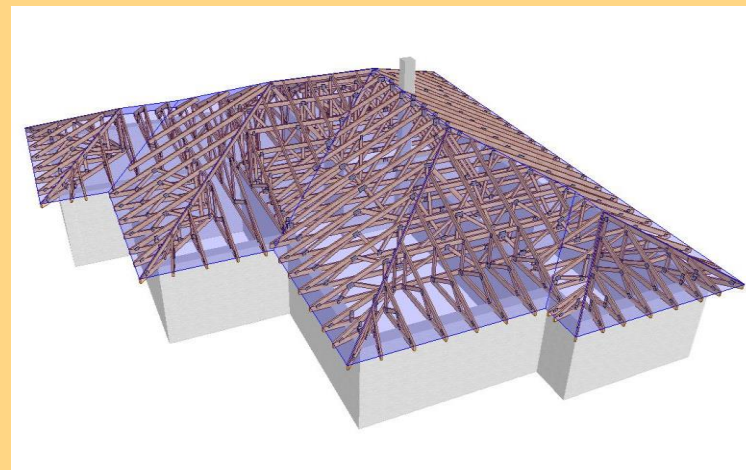

Tetőszerkezet




# Áthidaljuk a távolságot





# Professzionális fűdém rendszer

Száraz építési technológia, nincs kötési idő.

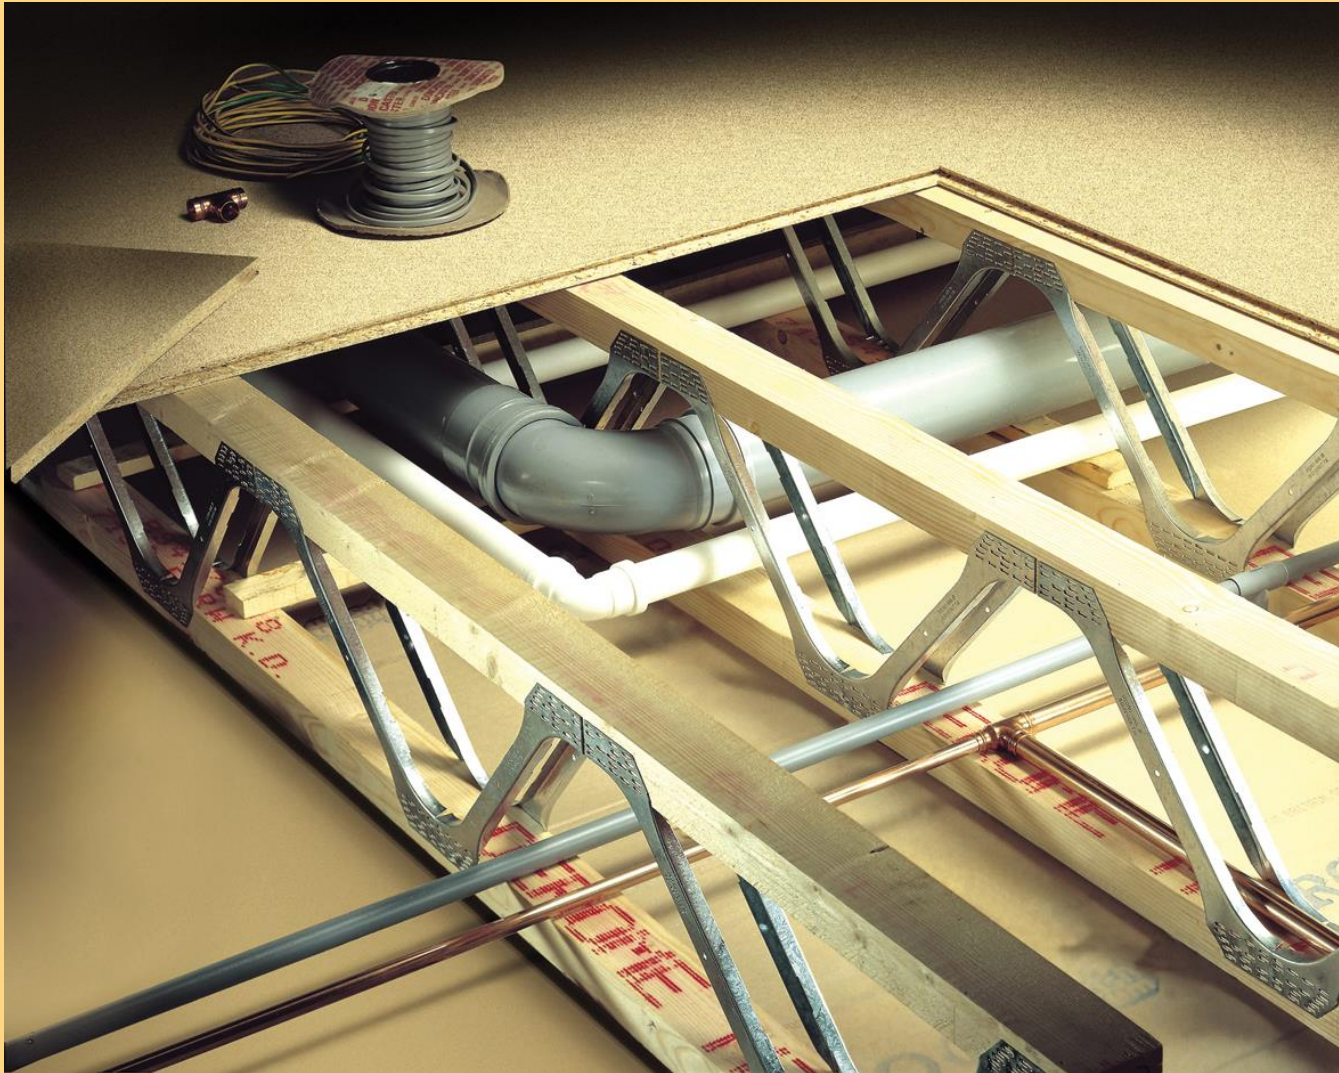

# Könnyű, nagy teherbírás

Könnyű, felhelyezéséhez nem kell daru.  
Szerelése egyszerű, gyors. Nagy teherbírású.






# Minden épület típusra felhelyezhető



Könnyűszerkezetes ház födém



Mestergerendás födém

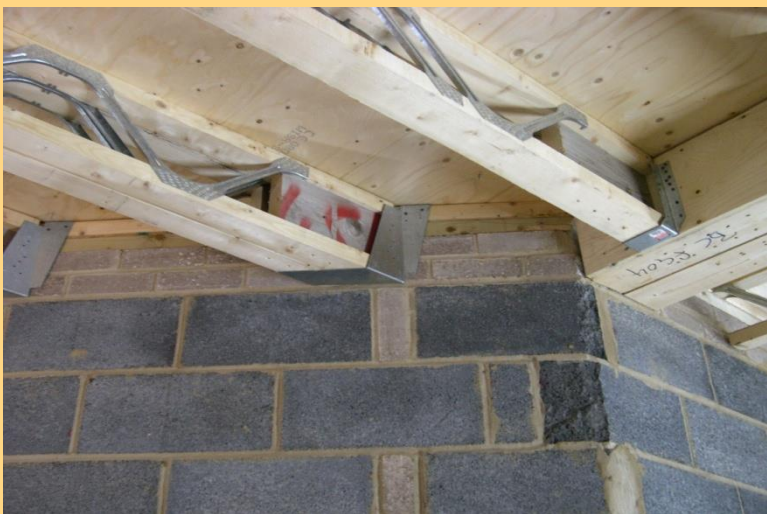

Beton, vagy téгла épület födém






Tetőszerkezet födémmel



# Szerelvények egyszerűen elhelyezhetők





Felhasználható pince szintre, egyszintes épület, és kétszintes épület földemjeként. Alkalmas beton födémek alátámasztó szerkezeteként.

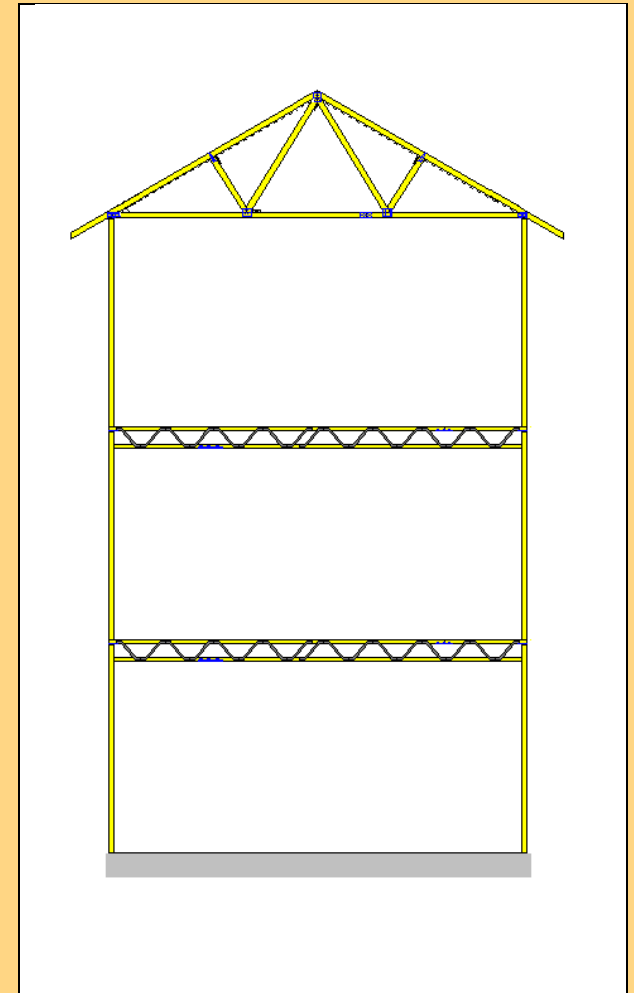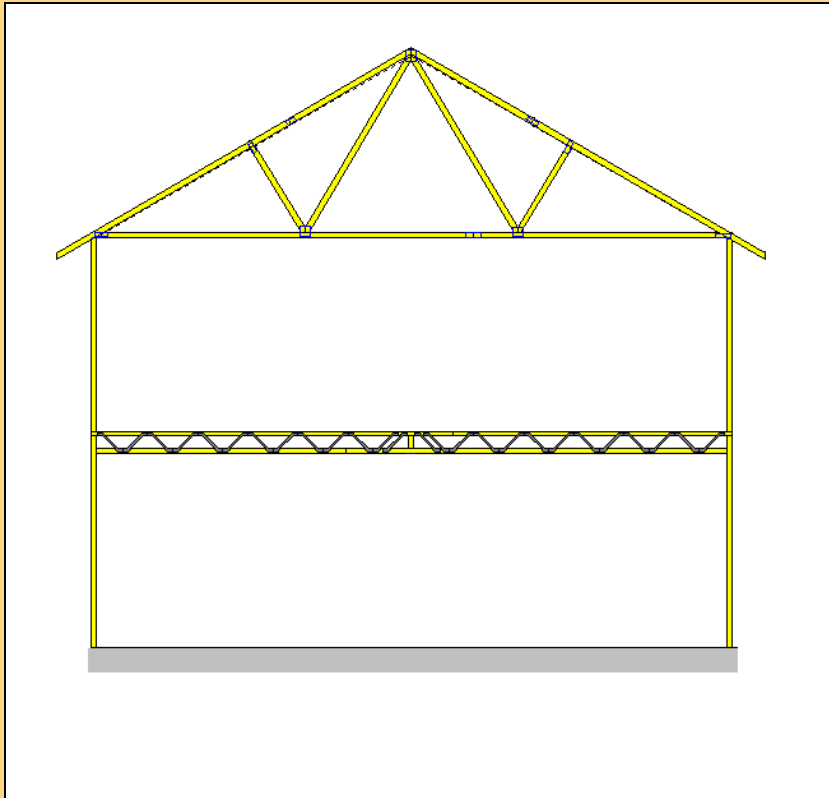




A gyártáshoz használt minősített kötő anyagok.

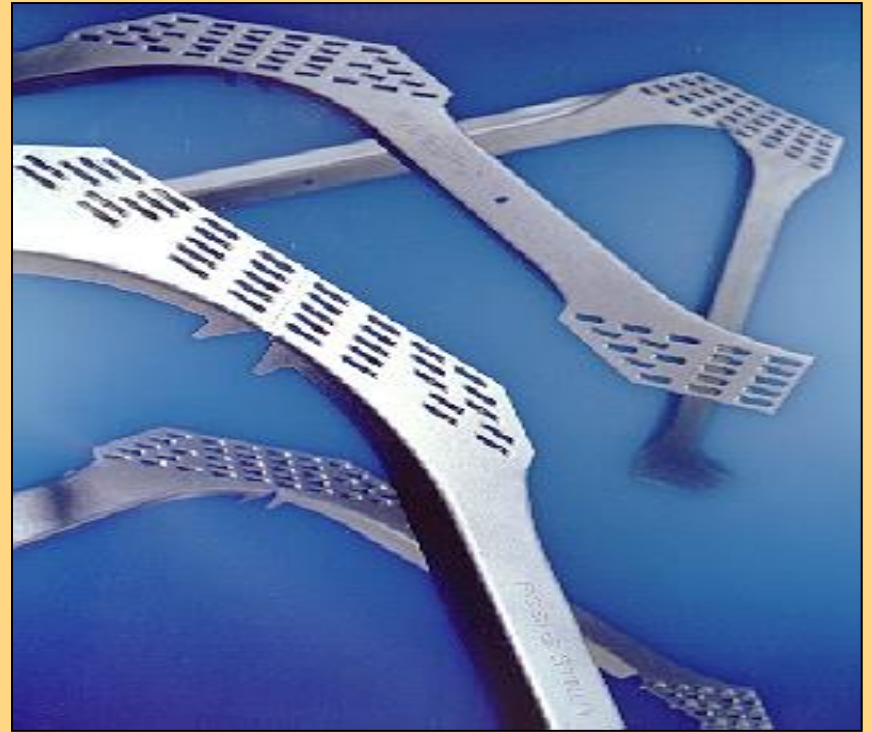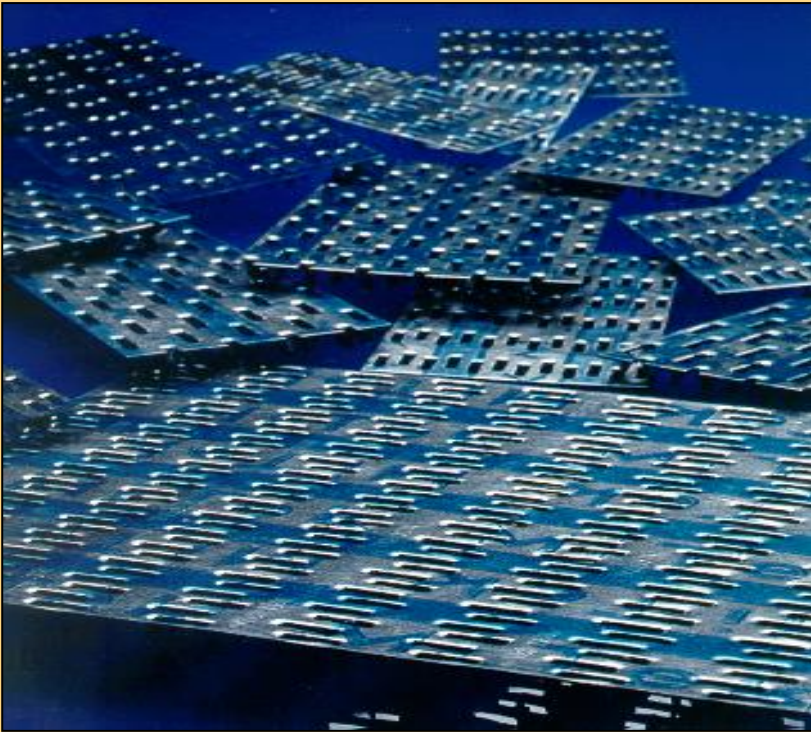



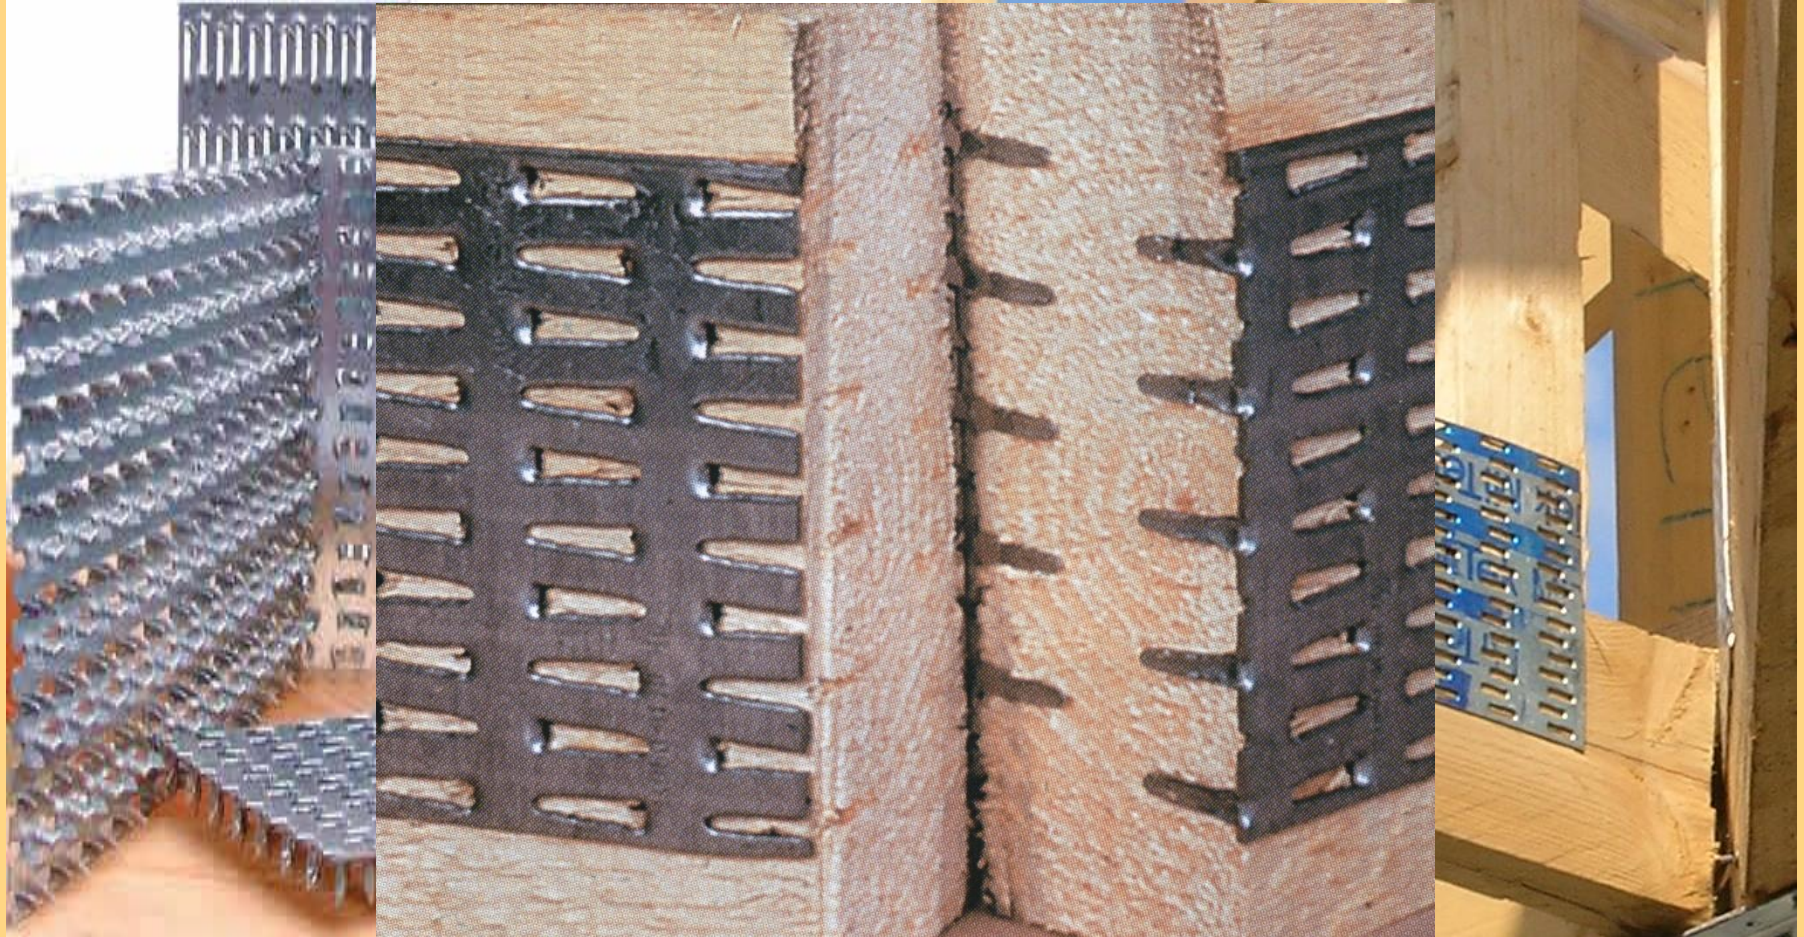

Tűzi horganyzott, CE minősítéssel rendelkező lemezek, melyből a saját anyagából kipréselt szegek az egyenletes nyomó erő hatására a fa rostjai közé hatolva sérülés mentes kötést biztosítanak.



# Gerenda elhelyezési pozíciók

Falon ülő






# Gerenda elhelyezési pozíciók

Süllyesztett






# Gerenda elhelyezési pozíciók


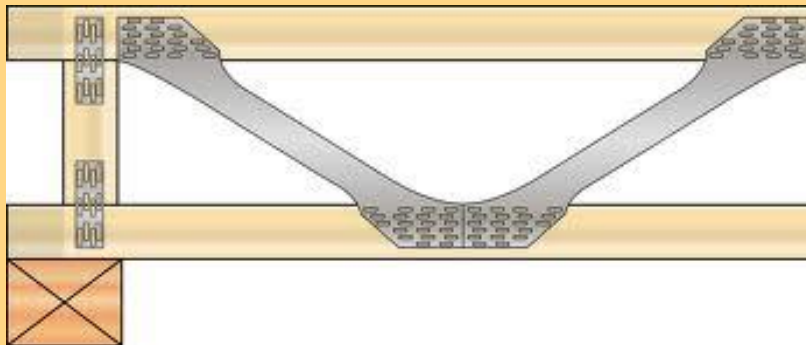


Falon ülő

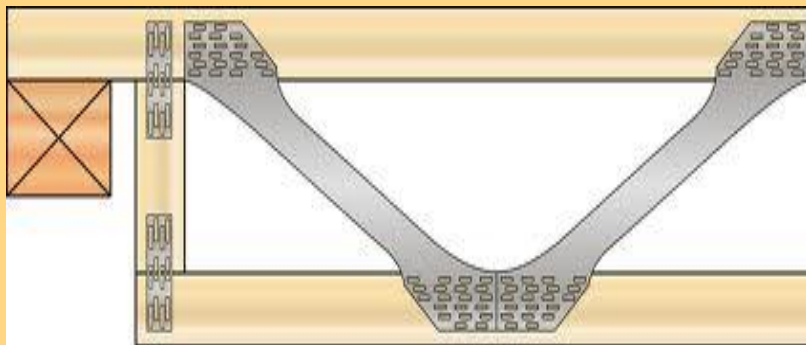



Függesztett födém

Süllyesztett födém

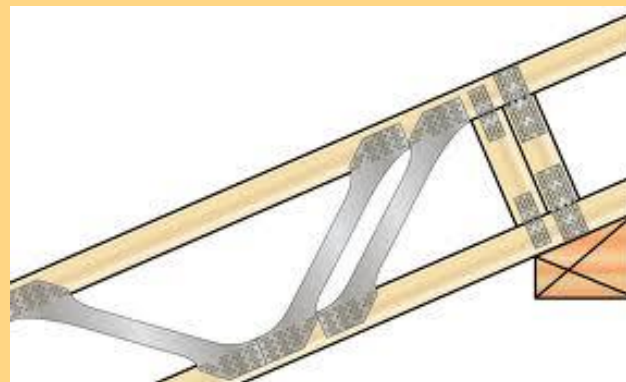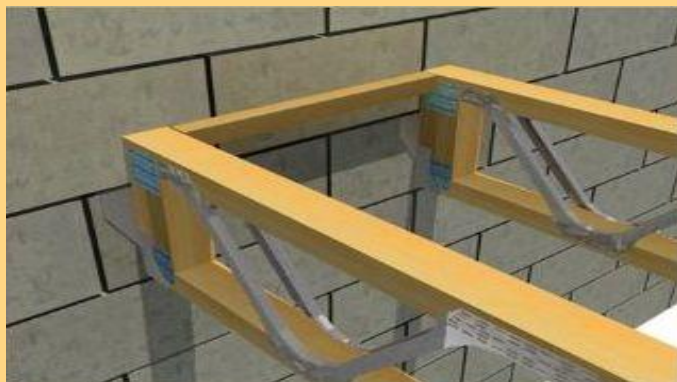

Tetőszerkezet

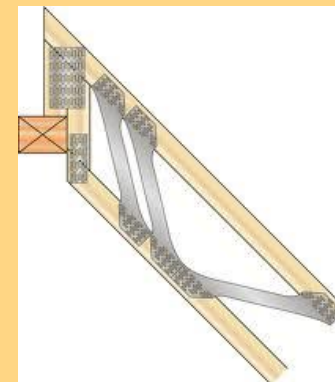

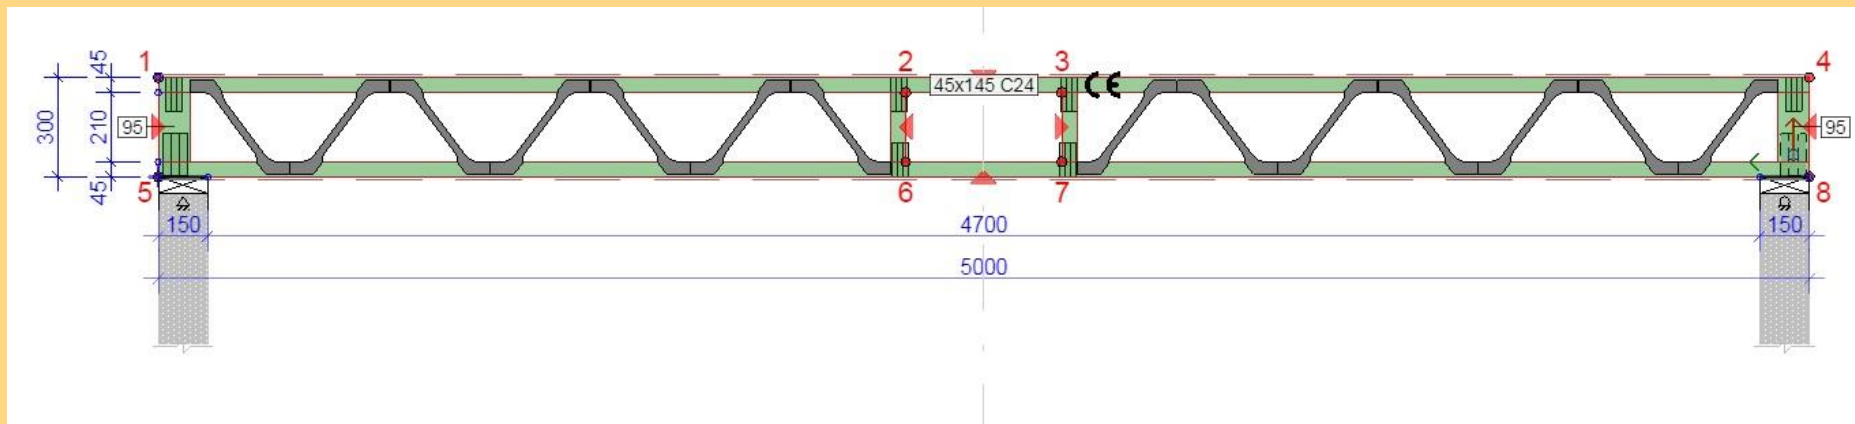


Gerenda hossz: 500 cm  
 Gerenda teljes magasság: 30 cm  
 Gerenda szélesség: 145 mm  
 Gerenda belső mérete: 21 cm

Állandó terhek:  
 Felső öv: 1 kN/m<sup>2</sup>  
 Alsó öv: 0,5 kN/m<sup>2</sup>

Hasznos teher:  
 Felső öv: 2 kN/m<sup>2</sup>


A gerendák áthidalt távolságtól függően 40-62,5 cm tengely távolságban kerülnek elhelyezésre.



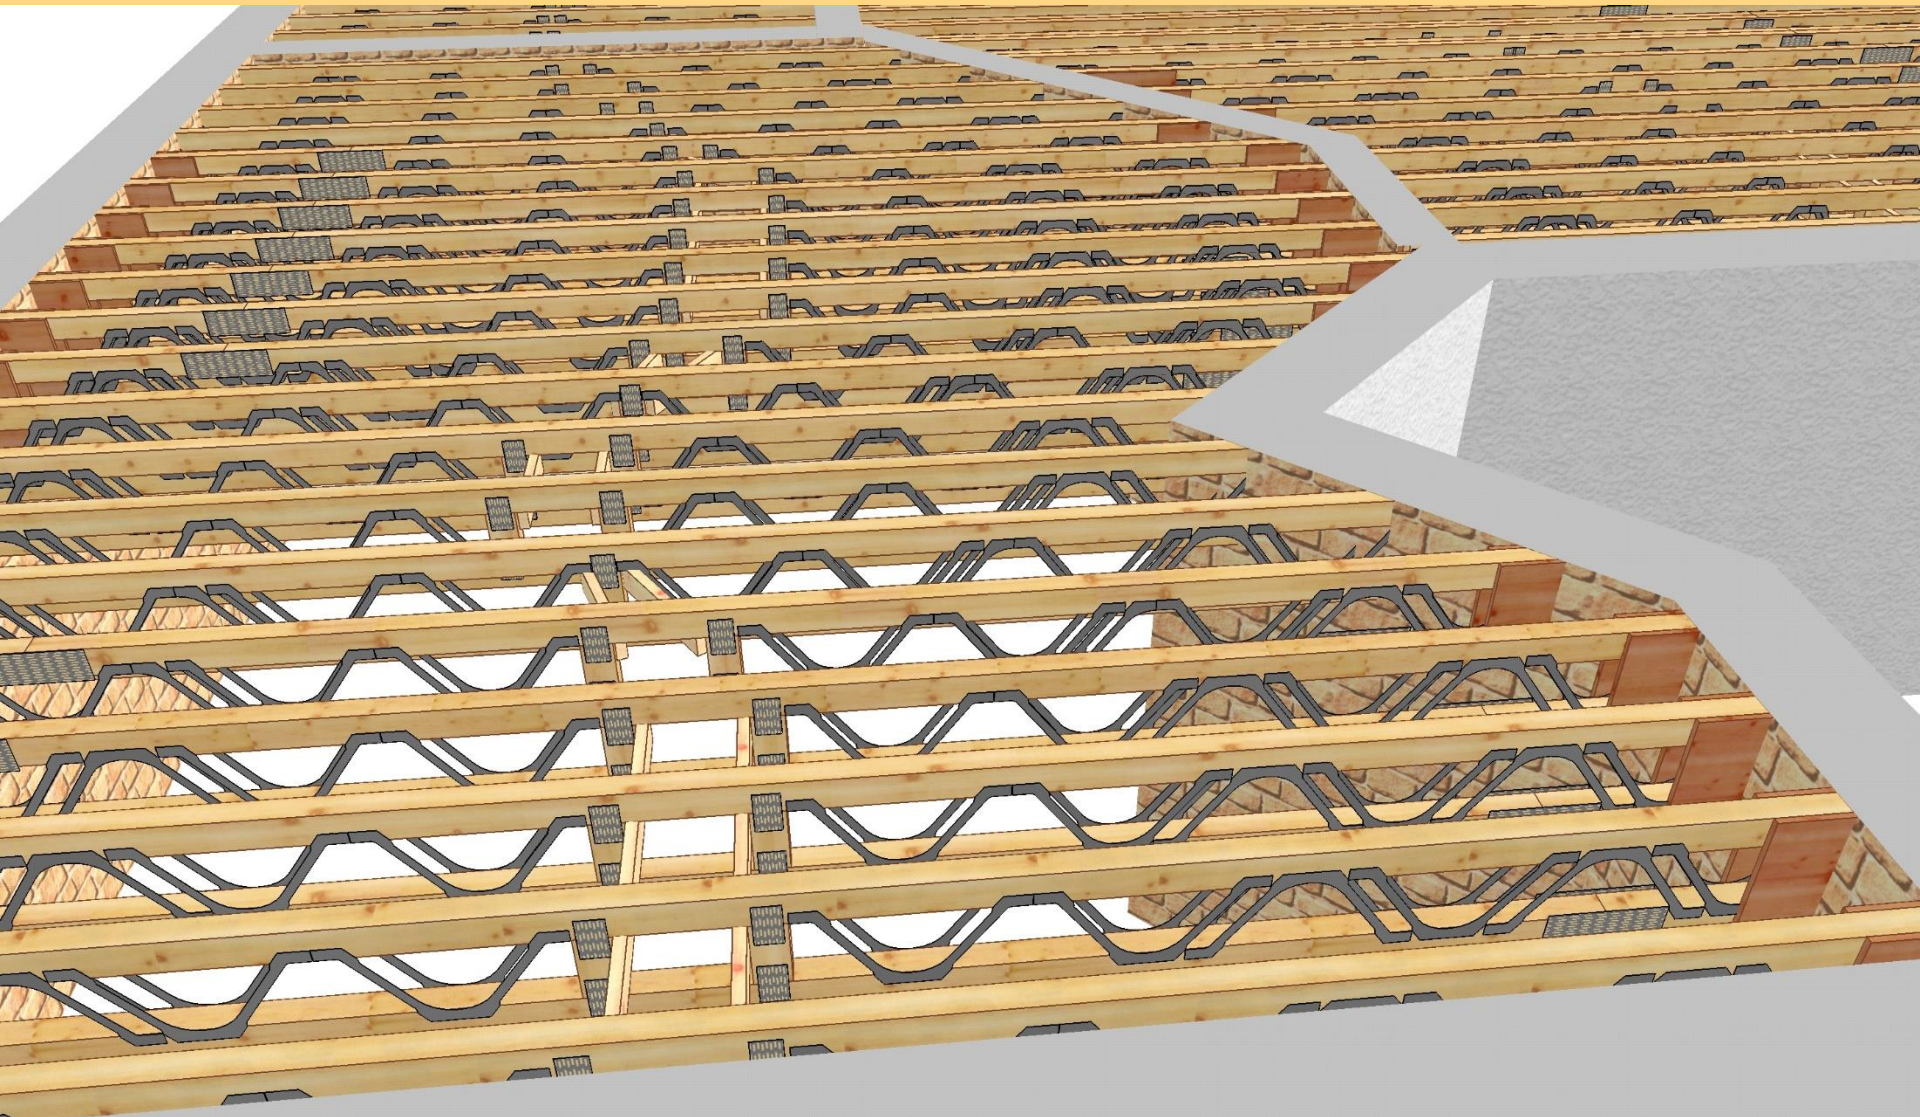




# Födém, tetőszerkezet egyben

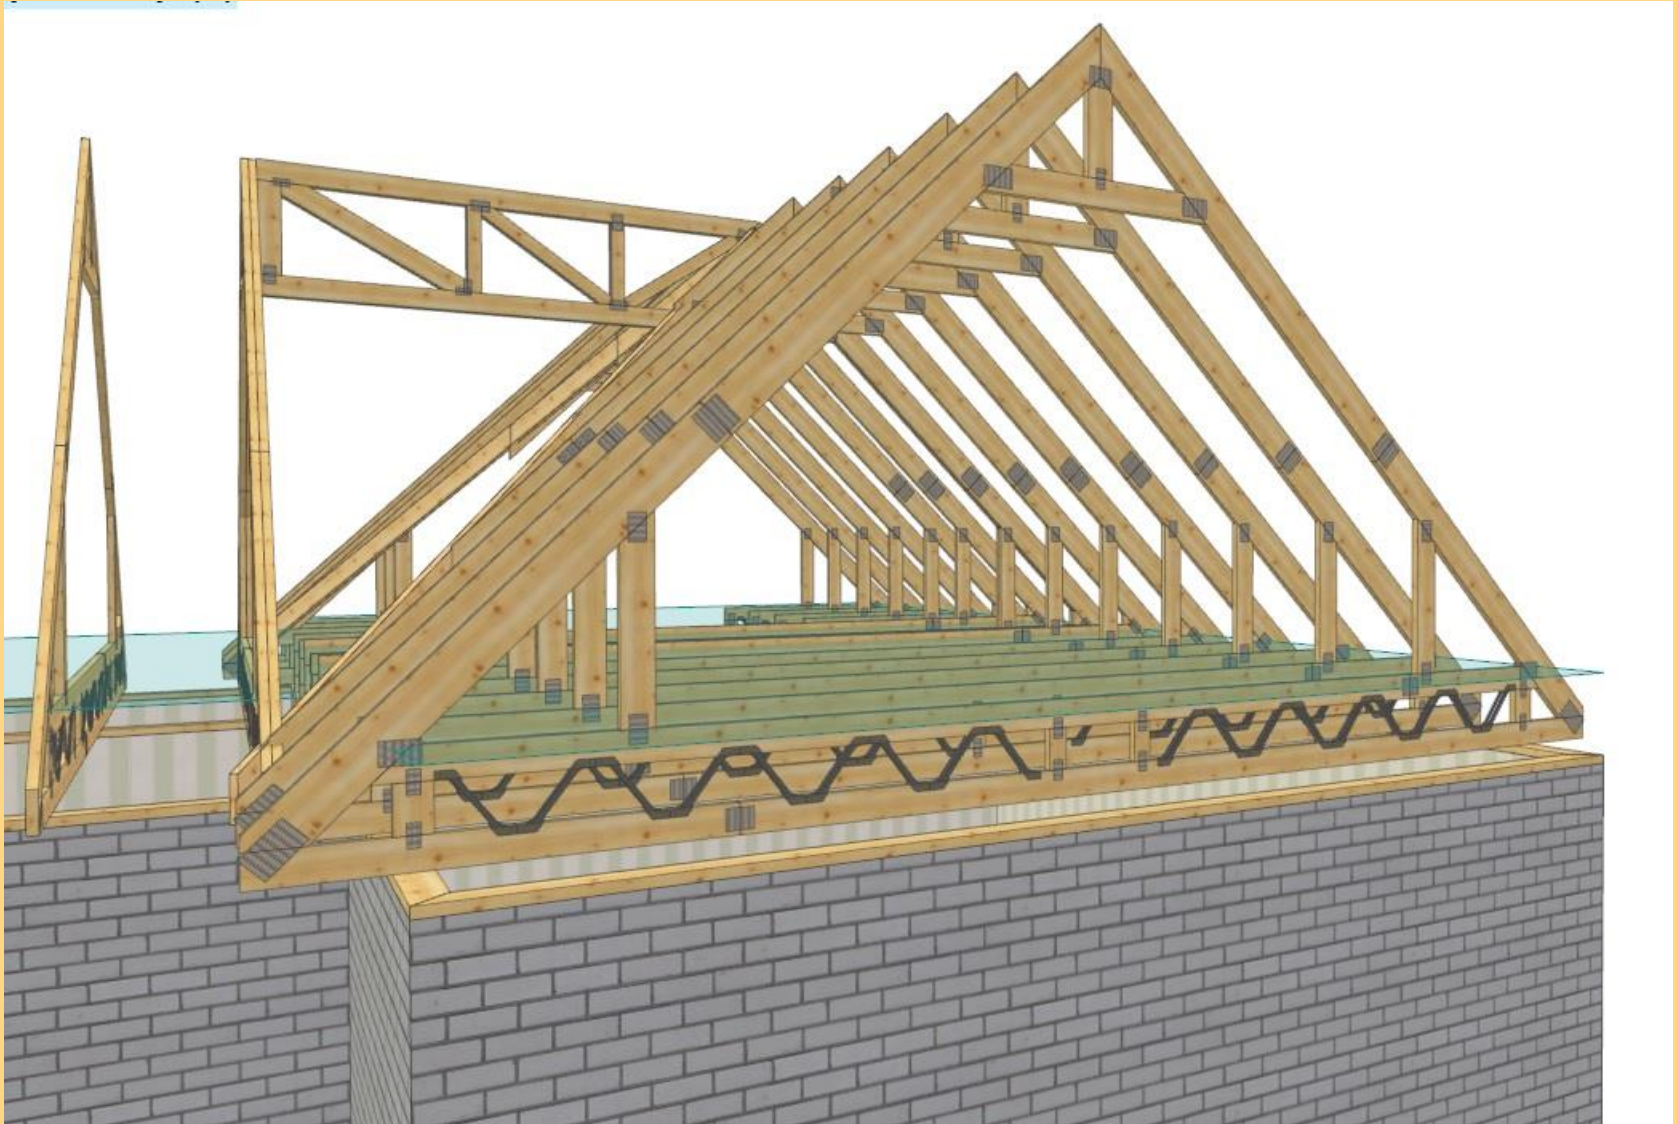



# Mit ne csinálj a földémgerendával!

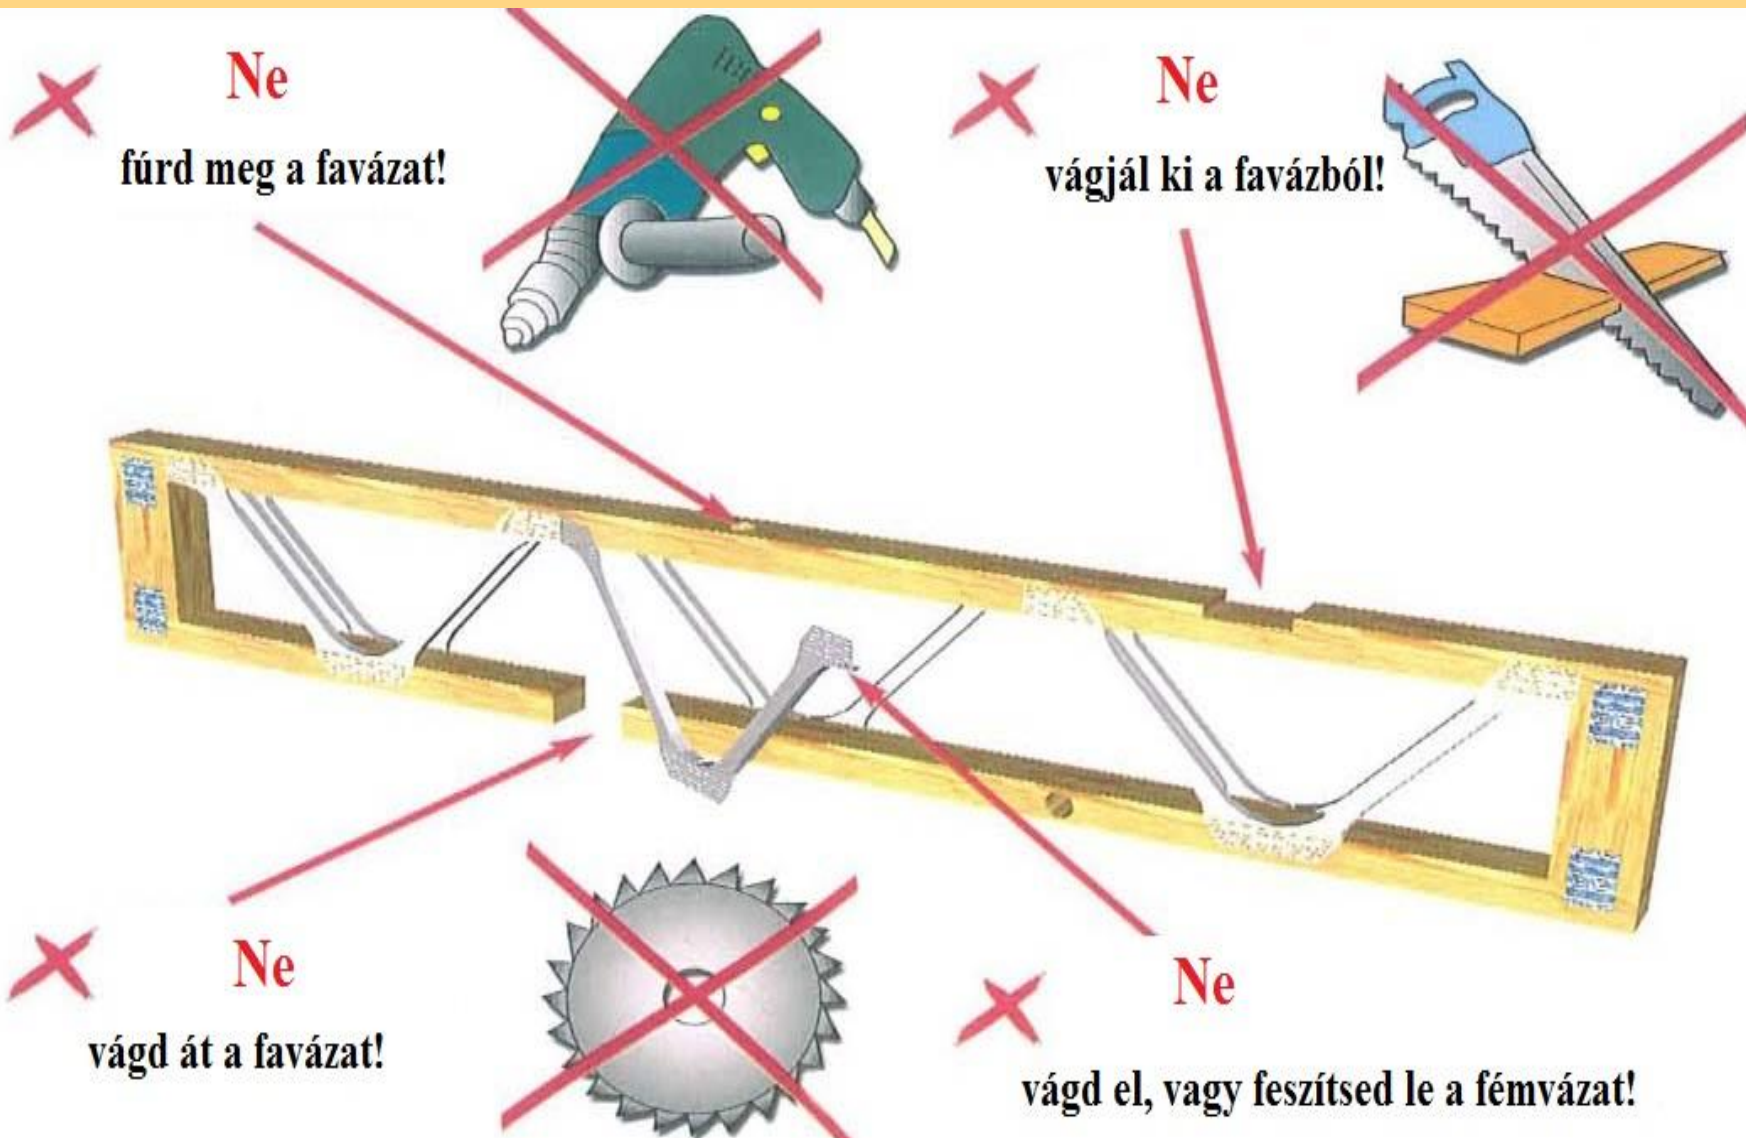



# **Mi** MiTek Könnyűszerkezetes építési rendszer

Web: [www.fa-lak.hu](http://www.fa-lak.hu)



minősítés

Elérhetőségek:

Telefon: +36 70 2 772 472

E-mail: [fahaz@t-email.hu](mailto:fahaz@t-email.hu)

